
TERMI FLOOR

CE
EN 13967

MEMBRANĂ IMPERMEABILĂ PENTRU FUNDAŢIE CU PROTECŢIE IMPOTRIVA TERMITELOR

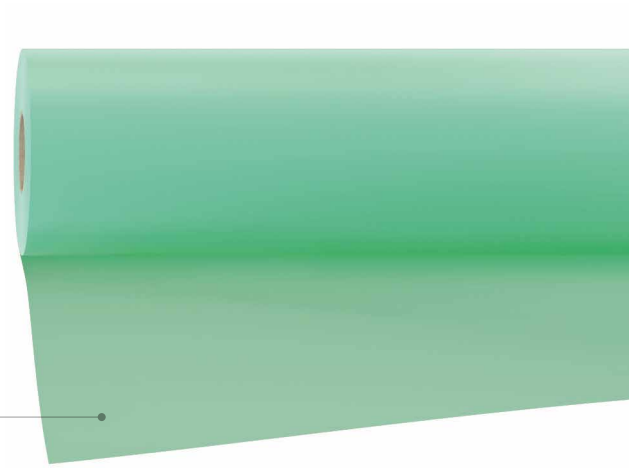

COMPOZIŢIE

strat unic
folie din polietilenă (PE) de joasă densitate

DATE TEHNICE

Proprietăţi	standard	valoare	*conversie USC*
Gramaj	EN 1849-2	150 g/m^2	*0.49 oz/ft^2*
Grosime	EN 1849-1	0,15 mm	*6 mil*
Rezistenţă la tracţiune MD/CD	EN 12311-1	15 / 15 N/50mm	*2 / 2 lb/in*
Alungire MD/CD	EN 12311-1	350 / 450 %	-
Rezistenţă la perforare statică MD/CD	EN 12310-1	40 / 40 N	*9 / 9 lbf*
Impermeabilitate la apă	EN 1928	conform	-
Rezistenţă termică	-	-40 / 80 °C	*-40 / 176 °F*
Reacţie la foc	EN 13501-1	clasă F	-
Rezistenţă la trecerea aerului	EN 12114	> 0,02 m^3/(m^{2}h50Pa)	*> 0.001 cfm/ft^2 at 50Pa*
Conductivitate termică (λ)	-	0,4 W/(m·K)	*0.23 BTU/h·ft·°F*
Căldură specifică	-	1800 J/(kg·K)	-
Densitate	-	cca. 1000 kg/m^3	*cca. 0.58 oz/in^3*
Rezistenţă la lovire	EN 12691	200 mm	*7.87 in*
Rezistenţă la sarcina statică	-	5 N	*1.12 lbf*
Rezistenţă la vaporii de apă:			
- în prezenţa substanţelor alcaline	EN 1847 / EN 12311-2	conform	-
- după îmbătrânirea artificială	EN 1296 / EN 1931	conform	-
Acţiune anti-termite	FCBA (401/10/222F/d)	> 20 ani	-

Clasificare a deşeului (2014/955/EU): 17 02 04.

CODURI ŞI DIMENSIUNI

COD	roll	H	L	A	*H*	*L*	*A*	
	[m]	[m]	[m]	[m^2]	*[ft]*	*[ft]*	*[ft^2]*	
TERMI150	1,0 x 12,5	3	25	75	*10*	*82*	*807*	12

RECOMANDĂRI PETRU APLICARE

















3a	SUPRA BAND, BUTYL BAND, OUTSIDE GLUE
3b	EASY BAND, SPEEDY BAND, FLEXY BAND, FLEXI BAND UV, PLASTER BAND, MANICA PLASTER
4a	OUTSIDE GLUE, SUPRA BAND, BUTYL BAND FLY, FLY SOFT
4b	PRIMER, PRIMER SPRAY ROLLER